

カメラの選択と調整

通話中でない場合

リモコンの または を押すとモニターに【こちら側カメラ】の映像が映ります。

通話中の場合

リモコンの を押して、 【カメラ】を選択します。

こちら側カメラを制御するには、 【こちら側カメラ】を選択します。


相手側カメラを制御するには、 【相手側カメラ】を選択します。

一旦どちらかのカメラを選択すると、メニューにアクセスせずリモコンの「決定ボタン」を押すだけで【こちら側カメラ】と【相手側カメラ】の切り替えが可能です。

バッテリーの充電

<注意>充電は本体の電源が入った状態で行ってください。

1. バッテリーをリモコンの端から引き抜きます。
2. バッテリーの USB プラグをシステムに搭載されている USB 2.0 ポートに差し込みます。
(充電中はバッテリーのステータスランプがオレンジ色に点灯します)
3. バッテリーのステータスランプが緑色になったら充電完了です。
4. 充電されたバッテリーをリモコンに差し込みます。

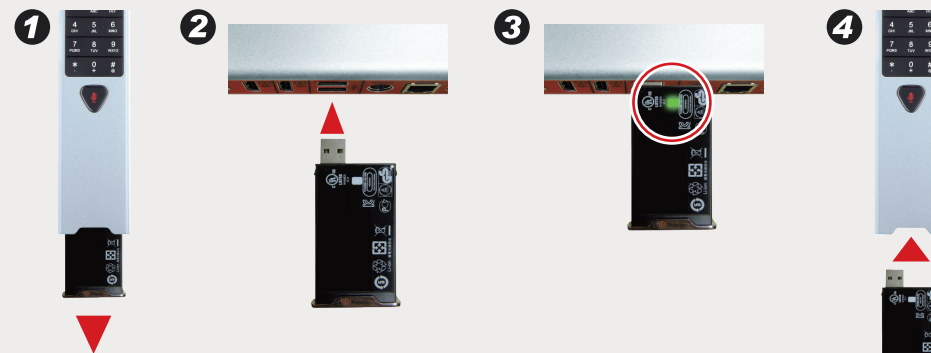

Group 700システムの場合は、システムの前面にあるUSBポートを使用して再充電することもできます。
LCD一体型コンパクトビデオ会議ステーションの場合は、付属のUSB電源アダプタで充電してください。



設定・使用方法の詳細は サポートページ (support.polycom.com) を参照ください。

コンテンツ表示 / 停止

通話中にコンテンツのソースをオンまたはオフにするには、リモコンの を押して、 【コンテンツ】 でコンテンツソースの名前を選択し、リモコンの「決定ボタン」を押します。






コンテンツ

ビデオ会議の準備





1. はじめにマイク、モニター等デバイスを本体に接続し、各機器の電源をONにします。
2. リモコンの  を押します。
機器本体の前面にある電源を示すセンサー  (またはその近く) をタッチしても起動できます。
3. Polycom ロゴが表示された後、ホーム画面が表示されます。

ビデオ開始 / 応答





直接番号を入力して呼び出す場合

1. リモコンの  を押して、 【通話の発信】 >  【キーボード】 を選択します。
2. リモコンの数字ボタンを押して、相手先の番号を入力します。
3. リモコンの  を押して通話を発信するか、画面上の  を選択します。


連絡先から呼び出す場合

1. リモコンの  を押して、 【通話の発信】 >  【連絡先】 を選択します。
2. 呼び出したい相手先を選択し【通話】を選択するか、リモコンの  を押します。

通話履歴から呼び出す場合


1. リモコンの  を押して、 【通話の発信】 >  【最近の通話】 を選択します。
2. 呼び出したい相手先を選択し【通話】を選択するか、リモコンの  を押します。

短縮ダイヤルから呼び出す場合




1. ホーム画面の一番上の、呼び出したい【短縮ダイヤル】タブを選択します。
2. リモコンの「決定ボタン」を押すか、リモコンの  を押します。

※あらかじめWEB UIで設定（最大5件まで登録可）する必要があります。


通話の終了

1. 通話中にリモコンの  を押します。

多地点通話で個々の通話を終了する場合

1. 通話中にリモコンの  を押し、通話を終了する拠点の【通話終了】を選択します。
2. 引き続き会議を続行する場合は  または  を押します。

多地点会議通話ですべての通話を終了する場合

1. 通話中にリモコンの  を押し、画面の一番上にある【通話終了】を選択します。





多地点通話の開始

直接番号を入力して相手先を追加する場合

1. 拠点と通話が接続された後、リモコンの  を押します。
2. 追加したい相手先番号を入力し、 を選択するか、リモコンの  を押します。
3. すべてのサイトが接続されるまで上記の手順を繰り返します。

※最初の通話を発信した後、リモコンの  を押して、 【詳細】 >  【通話の追加】が表示されます。

連絡先から相手先を追加する場合

1. 拠点と通話が接続された後、リモコンの  を押します。
2.  【詳細】 >  【連絡先】 を選択します。
3. 追加したい相手先を選択し【通話】を選択するか、リモコンの  を押します。

＜注意＞多地点通話を行うときはライセンスの登録が必要となります。またGroup 300は多地点のホストになることはできません。

連絡先(ディレクトリ)の登録

※連絡先の登録、追加、削除はPCを使用しWebでの操作となります。

1. インターネットエクスプローラーのアドレス欄にアドレスを入力しGroupのWEB UIを表示します。

2. 【お気に入りの管理】
↓
【新しい【お気に入り】の作成】
を選択します。



3. 【姓】【名】【IPアドレス】等所要事項を入力し【保存】をクリックします。



4. 引き続き登録する場合はこれを繰り返します。設定を保存せず終了する場合は【キャンセル】をクリックします。