

PEC-SB2 アップデートツールご使用手順

アップデートを行う際のご注意

このアップデートツールはPEC-SB2の Windows XP SP3 (32bit) / Windows Vista SP2 (32bit) / Windows 7 (64bit/32bit) 用のデバイスナンバーアップデートプログラムです。他のOSではご利用いただけません。

本製品の背面にあるバーコードが印刷されたシールに下写真のように「A」が刻印された製品では既に本アップデートを適用済みです。これらの製品にはアップデートの必要はありません。

製品背面にあるバーコードをご確認ください



「A」が刻印された製品はアップデート適用済みです
アップデートの必要はございません

動作が安定した状態のパソコンで行ってください。

本製品以外のUSB機器は外した状態で行ってください。

本製品を複数台接続している場合は、必ず1台ずつ接続しアップデートを行ってください。

必ず本製品にハードディスクが装着された状態で行ってください。 ※ハードディスクにデータなどの書き込みは一切行いません。


本製品を複数台接続している場合は、必ず1台ずつ接続しアップデートを行ってください。

アップデートを行う前に起動中の他のアプリケーションを終了させておいてください。またアンチウィルスソフト等は一時的に停止させてください。


アップデート中にパソコンや本製品の電源を切ったり、パソコンから本製品を切り離したりしないでください。アップデート中に本製品との接続が切断されると、本製品は故障する場合があります。

アップデート手順

1. 本製品にハードディスクを取り付け、本製品背面の電源スイッチをOFF→ONに切り替えます。
※必ず「AUTO」ではなく「ON」の状態で行ってください。
2. 本製品とパソコンをUSBケーブルで接続します。
3. ダウンロードしたファイルを解凍し、解凍先に作製された実行ファイルを実行してください。

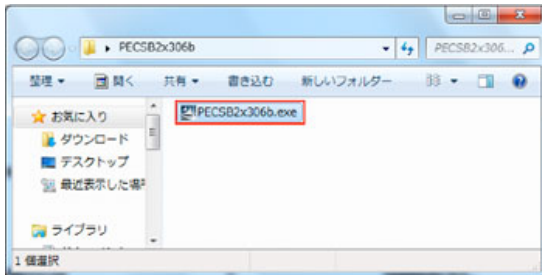


この際、Windows7/Vista等ご使用の際は「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがありますが[許可]ボタンをクリックしてプログラムを実行してください。

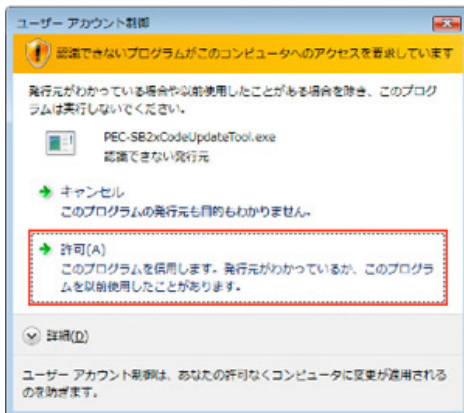


本製品がパソコンに正常に接続されていない。もしくは本製品にハードディスクが装着されていない場合、手順3の後で「Target device is missing!!」のメッセージが表示されます。

メッセージが表示された際は接続をご確認ください。



4. 正常に接続されていればデバイスナンバーの設定画面が表示されますので、[New]の枠内に任意の6桁の数字を入力して[Yes]ボタンをクリックしてください。

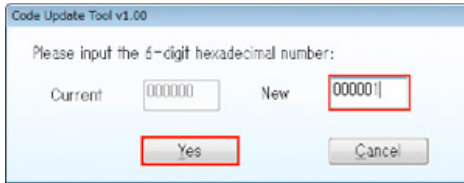


[注意とヒント]

- ・6桁の数字は16進数で入力が可能です。(0~9およびa~fまでの16種類の数字・文字を使うことができます。)
- ・実行前のデバイスナンバーは [Current] の枠内に表示されています。
- ・デバイスナンバーは同時に使用するPEC-SB2に設定したナンバーと重複しないナンバーに設定してください。


重複しないナンバー設定例



- 確認の画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックしてください。

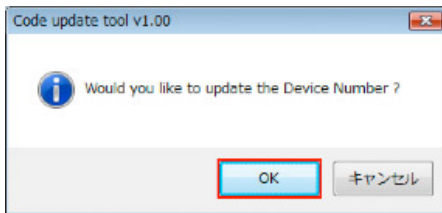


- デバイスナンバーの入力で16進数(0~9とa~f)以外の文字や6桁未満の数字であった場合、以下のメッセージが表示されます。

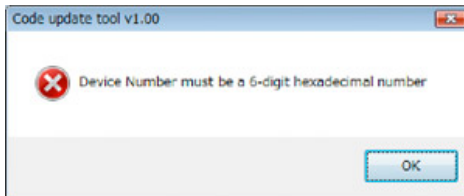

5. PEC-SB2のアップデートモードに切り替わり、アップデート用のデバイスドライバがインストールされます。



6. アップデート完了後、下記メッセージが表示されますので[OK]ボタンをクリックしてください。

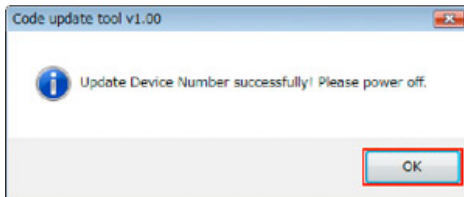

7. 本製品背面の電源スイッチをOFFにしてパソコンと接続しているUSBケーブルを抜いてください。
以上でアップデートは終了です。