


使用する前に


ソフトをインストールする前に、本製品をパソコンに接続しないでください。
「ソフトのインストール」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

ソフトのインストール

起動しているアプリケーションをすべて終了して、CD-ROMドライブに付属のCDを挿入してください。CD-ROMが挿入されると、自動的にインストールが開始されます。

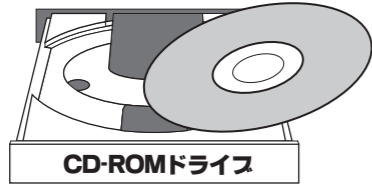


自動的にインストール画面が表示されない場合は、CD-ROM内の「Install.exe」を実行してください。

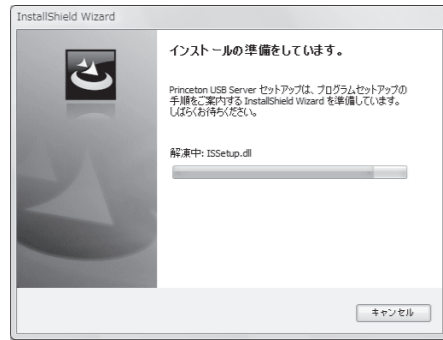

インストールが完了して、画面が表示されたら、[完了]をクリックします。




CD-ROMを取り出して、『はい、今すぐパソコンを再起動します』を選択して、[完了]をクリックすると、パソコンが再起動されます。

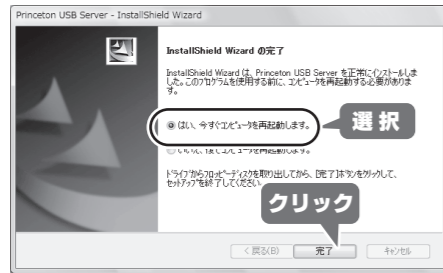


以上で完了です。

インストールが完了すると、デスクトップにアイコンが表示され、スタートメニューに『デジ増USBサーバユーティリティ』が追加されます。ソフトウェアを起動する場合は、このアイコンをダブルクリックするか、スタートメニューから『デジ増USBサーバユーティリティ』を選択します。

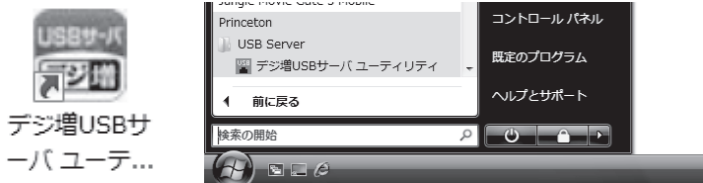


各部の名称と主な機能

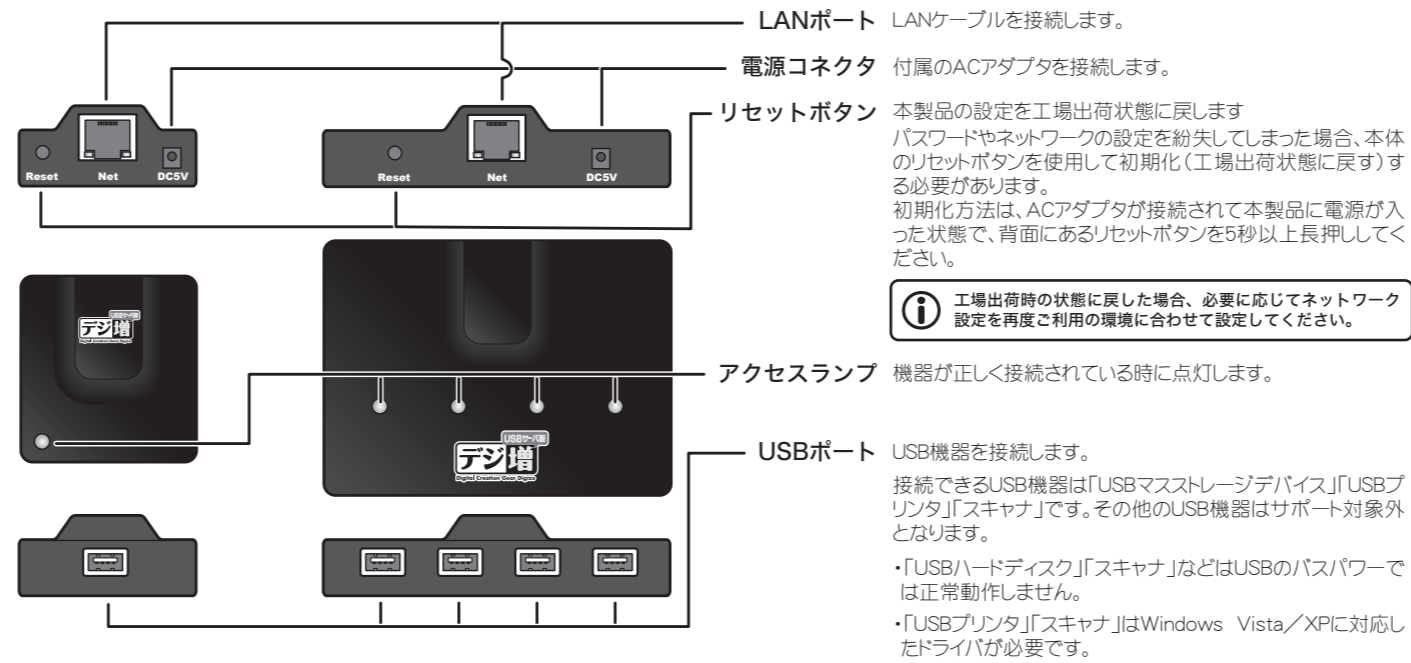


機器の接続

PNC-UTN USB ハスを併用することで、最大 4 つの USB 機器を複数の PC で使用できます。

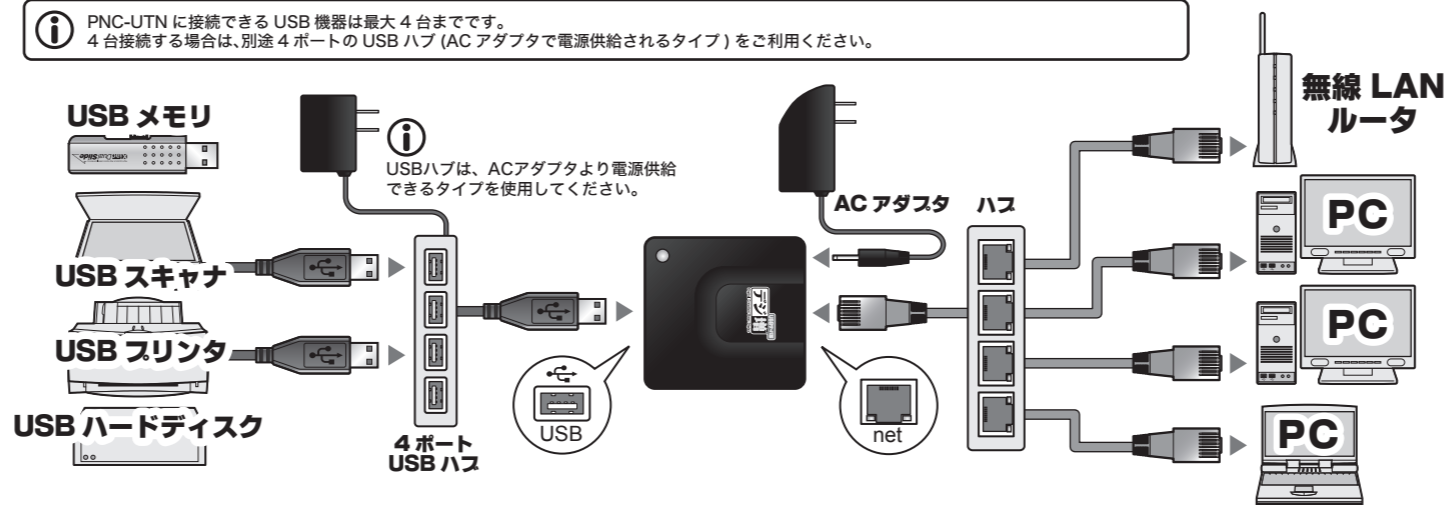

PNC-4UTN 最大 4 つの USB 機器を複数の PC で使用できます。

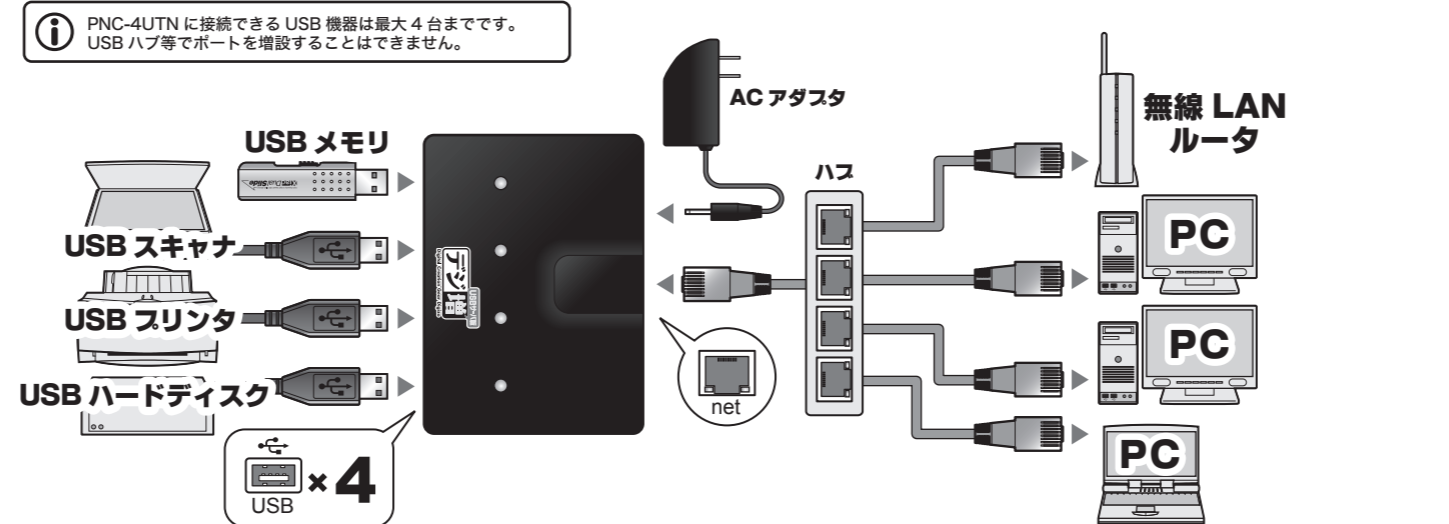

主な使い方

- 手順1** 本製品に AC アダプタを接続します。
- 手順2** LAN ケーブルを接続して、本製品をネットワークに接続します。
- 手順3** USB 機器を接続します。
- 手順4** デスクトップのアイコンをダブルクリックするか、スタートメニューから「デジ増 USB サーバユーティリティ」を選択して、ソフトウェアを起動します。

初めてソフトウェアを起動する場合

ご利用のパソコンで、セキュリティソフトウェアなどを導入している場合、ソフトウェアを初めて起動する時に、ファイヤーウォール等の警告画面が表示される場合があります。

セキュリティソフトウェアの指示に従って、本ソフトウェアが使用できる状態に設定してください。

画面上に、本製品と本製品に接続されているUSB機器の一覧が表示されます。

緑色のアイコンで表示されている機器が接続可能な機器です。接続したいUSB機器を選択して「接続」をクリックすると、USB機器に接続して使用することができます。

USB機器をダブルクリックしても、接続(切断)することができません。

※上記イメージは2台のUSBサーバを接続した表示例です。

初めて使用するUSB機器を接続する場合

初めて使用するUSB機器を接続した場合、ドライバのインストールが必要になります。画面の指示に従って、ドライバをインストールしてからご使用ください。

デジ増USBサーバに接続したUSB機器は、「接続」することでローカルデバイスとして認識されます。一つのUSB機器を同時に複数のパソコンから使用することはできません。

本製品の使い方については、別紙『活用ガイド』をご覧ください。