

Princeton

Xtad Jr.
USB Flash Memory USB 2.0



USB接続フラッシュメモリ
シャオジュニア
ユーザーズガイド

お買い上げありがとうございます。
ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。
・ご使用の前に、必ず本書裏面の「安全上のご注意」「保証規定」本書表面の「ユーザーズガイド」をよくお読みいただき、内容にご理解いただいた上でご使用ください。
・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。
弊社ホームページ 「ユーザー登録」
<http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html>

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

付属品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

- 本体 1
- キャップ 1
- 保証書付きユーザーズガイド（本書） 1

仕様

インターフェース規格	USB2.0/1.1準拠
コネクタ	USB シリーズA
電源	DC5V (USBポートからのバスパワー供給)
アクセスLED (ブルーLED)	高速点滅：メモリへの書き込み/読み込み時
外形寸法	W17xD53xH9.6 mm (キャップ含む)
重量	約89g (キャップ含む)

注意

本製品をUSB2.0のハイスピードモードで使用するにはUSB2.0に対応したインターフェースを備えたパソコンが必要です。

対応OS

Windows Vista ※1 / XP / 2000 / Me
Mac OS 9.0~9.2.2 / X 10.1.3以降 ※2

※1 ReadyBoostの対応については弊社ホームページをご覧ください。
※2 Mac OSのスリープモードには対応しておりません。

OSのバージョンによっては、USBの取り扱いに問題がある場合があります。その場合は、OSをアップデートしてください。

対応機種


USBインターフェースを標準搭載した下記機種
DOS/V (OADG仕様) パソコン
Apple PowerMac G5/G4/G3, iMac, eMac, iBook, PowerBook G3/G4

セキュリティソフトのダウンロードについて

弊社ホームページからセキュリティソフト無償ダウンロードが可能です。(Windowsのみ)

弊社ホームページ <http://www.princeton.co.jp/>

1 各部の名称

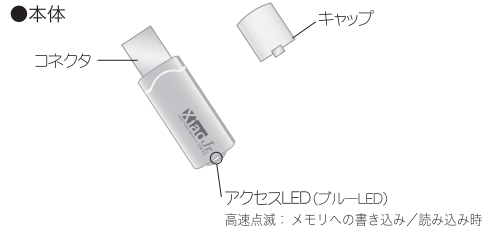

2 使い方

初めて接続する場合

注意

初めてパソコンに接続する場合、ハードウェアの認識に数分かかる場合があります。完全に終了するまでは、本製品を取り外したり、使用しないでください。むやみにキーを押したり、他のプログラムなども起動しないでください。

使用前のご注意

注意

本製品内のファイルやフォルダを開いている間や、LEDが点滅している間は、むやみに本製品をUSBポートから取り外したり、振動や衝撃を加えないでください。データが消失したりファイルが破壊され、以降読み出しができなくなります。また、故障の原因になります。

Macintoshでご使用の場合、必ずPCの電源を入れてから本体を接続して下さい。データは必ずバックアップしてください。

USBハブに接続して本製品を使用する場合は、ご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があります。その場合は、本製品をパソコン本体のUSBポートに直接接続してご使用ください。

本製品に書き込まれたデータが消失・破損された場合には、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。またデータの復旧作業もお受けしておりません。大切なデータは必ず別のメディア（MOディスクやハードディスクなど）に定期的にバックアップを行ってください。

System Commander7等のマルチOSを実現するソフトウェアをご利用の場合は、OSを起動後に本製品を接続してください。ハードウェアの構成によっては、本製品のデータが失われる恐れがあります。

取り付け方

次の手順に従って本製品をパソコンに接続します。

1. 本製品のキャップを外し、直接または付属のUSB延長ケーブルを使用してパソコンの利用可能なUSBポートに差し込みます。
2. パソコンは自動的に本製品を認識し、新しいドライブとして登録されます。

Windowsでは、新しいリムーバブルディスク(D～Zのいずれか、お客様の環境により異なります)がマイコンピュータに追加され、タスクバーにアイコンが表示されます。

MacOSでは、デスクトップドライブアイコン(デフォルトでは「名称未設定」)が表示され、ドライブのルートフォルダが表示されます。

この後は、通常のドライブと同様に、ファイルのコピーや移動、フォルダの作成等ができます。

フォーマットする

OSの標準的な方法で、他のメディアと同様に本製品をフォーマットできます。

フォーマット(初期化)すると本製品のすべてのデータが失われます。WindowsまたはMacOSの標準のフォーマットダイアログが表示されます。

注意

Windows 2000/XPのNTFSフォーマットおよびMacOSの標準フォーマットは、OSによっては認識できない場合があります。

取り外し方

本製品を取り外す場合は、必ず「使用前のご注意」をよくお読みいただき下記の方法に従ってください。

Windows XP/2000/Meの場合

1. タスクバーのアイコンをダブルクリックします(またはクリックして[ハードウェアを取り外すかまたは取り出す][ハードウェアの取り外し]等)を選択します。
2. ダイアログが表示されたら、[ハードウェアデバイス]から本製品を選択して、[停止]ボタンを押します。
3. ディスクを安全に取り外せることを確認するダイアログが表示されたら、本製品を取り外します。

Macintoshの場合

1. 本製品のドライブアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。
2. OSのバージョンによってはメッセージが表示されますので、[OK]ボタンを押してダイアログを閉じてください。
3. 本製品を取り外します。

4 トラブルシューティング

本製品が動作しない。	パソコンを再起動してから、もう一度試してみてください。USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。
正しくドライブをインストールしてあるが、本製品をUSBポートに接続するとアラートメッセージが表示される。	OSのバージョンや本製品の使用要件が正しいかどうかを確認してください。
ドライブが使えない。記録したデータが壊れている。	一度、ドライブ(メモリ)をフォーマットしてください。
USBハブを接続すると認識しない、またはUSBハブを使用中に突然認識しなくなった、またはUSBハブに接続するポートを変えると認識しなくなった。	本製品をパソコン本体に直接接続してみてください。OSのバージョンによっては、接続するポートを変えるたびにドライバをインストールする必要がある場合があります。
USBハブに別のUSBデバイスを接続したら、突然本製品が認識されなくなった、または本製品が使用できなくなった。	本製品をパソコン本体に直接接続してみてください。USBハブをACアダプタで使用してみてください。USBハブに接続するUSBデバイスの数を減らしてみてください。多数のUSBデバイスをパソコン本体からの電力供給だけで使用しようとする、本製品への電力供給が不足し、正常に動作できない場合があります。

※本製品では、ディスクの最適化(デフラグ)を行わないようお願いいたします。最適化はデータの書き換えを頻繁に行うため、フラッシュメモリの寿命を縮め、故障の原因となります。

※Macintosh (デスクトップ機)のキーボードのUSBハブに本製品を接続して使用する、電源供給が不足して認識できません。パソコン本体のUSBポートに接続して使用してください。

最新ドライバの入手方法

改良の為、予告なくセットアップディスクの内容(ドライバ等)を更新することがあります。最新のドライバ等は、弊社のホームページから入手できます。次のURLのダウンロードページへアクセスしてください。

URL <http://www.princeton.co.jp/>

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報や販売店を紹介しております。

保証・アフターサービス

保証期間：1年

保証書は本書裏面となっております。必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。アフターサービスおよび商品に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

テクニカルサポート

TEL : 03-6670-6848
(受付:月曜日から金曜日 9:00~12:00, 13:00~17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く)
Webからのお問い合わせ : <http://www.princeton.co.jp/support/top.html>

開発・製造・販売

プリンスフテクノロジー株式会社

本機種の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。本書の著作権はプリンストンテクノロジーにあります。本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。本書ではTM ®は明記しておりません。