

Princeton

USB2.0 ビデオキャプチャユニット

デジ造 PCA-DAVP

Digital Creation Gear Digizo

活用ガイド Movie Gate 3 Lite for デジ造編

本書では、本製品付属の動画編集ソフト『Movie Gate 3 Lite for デジ造』を使用した iPod で再生可能な動画形式などへの変更や編集などソフトの使い方を紹介します。

本書をお読みいただく前に

本書をお読みいただく前に、必ず「設定ガイド」に従ってドライバのインストールおよびソフトウェアのインストールを行ってください。また、Movie Gate 3 Lite for デジ造に関する詳しい使用方法については、CD-ROMのManualフォルダに収録されているPDFマニュアルを参照してください。

Movie Gate 3 Lite for デジ造に関するお問合せ


本製品に付属しております「Movie Gate 3 Lite for デジ造」に関するお問合せは、下記までご連絡ください。

ソフトウェアのタイトル : Movie Gate 3 Lite for デジ造

- 電話によるお問い合わせ : 0570-055-001 (ナビダイヤル)
受付時間 : 月～金曜日 (除く祝日) 10:00～12:00、13:00～17:00
- オンラインサポート : <http://www.junglejapan.com/support/>
※詳しくはCD内のpdfマニュアルをご覧ください。

Movie Gate 3 Lite for デジ造

『Movie Gate 3 Lite for デジ造』は、ShowBizDVD2でキャプチャーしたDVDファイル形式を、iPodなどで再生可能な動画ファイル形式に簡単な操作で変換できるソフトです。直感的に操作が行え、動画変換初心者も迷わず思い通りに動画を変換することが可能です。

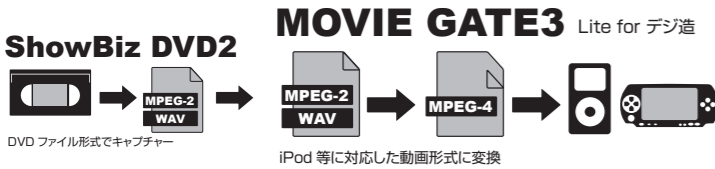

- ShowBizDVD2でキャプチャーしたDVDファイル形式を、iPodなどで再生可能な動画ファイル形式に簡単な操作で変換する。
- 複数の動画を結合して、一つのムービーを作成できる。
- 動画にテロップやエフェクトを追加する。
- あらかじめ用意されたトランジションを使用して、様々な場面転換を演出する。
- 動画以外にも、音楽や静止画像も取り込める。


Movie Gate 3 Lite for デジ造を使用する前に

必ず「設定ガイド」に従ってデジ造映像版のドライバのインストール及び ShowBizDVD2 のインストールを必ず行ってください。

Movie Gate 3 Lite for デジ造を起動する

デスクトップのアイコンをダブルクリックするか、スタートメニューから [Jungle Movie Gate3 Mobile] → [Movie Gate 3 Mobile] の順に選択して、ソフトウェアを起動します。

画面の説明

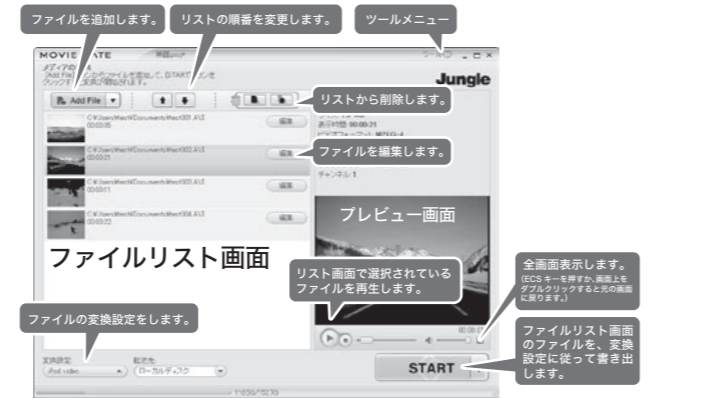

動画変換の流れ

- Step 1 変換したい動画ファイルを選択する
- Step 2 ファイルを編集する
- Step 3 出力ファイルの設定を行う
- Step 4 ファイルの変換 / 出力をします

Step1 変換したい動画ファイルの選択

[Add File] ボタンをクリックすると、本製品とArcsoft ShowBiz DVD2を使用してキャプチャーした動画など、パソコンの中に保存されているムービーファイルをファイルリスト画面に追加することができます。



[Add File] をクリックします。




取り込むデータをクリックして選択します。 [開く] をクリックすると、ファイルリスト画面に追加されます。



ファイルリスト画面に追加されたデータは、再生したり編集することができます。

Step2 ファイルを編集する

ファイルリスト画面に追加されているデータを、個別に編集することができます。ファイル編集が必要ない場合は、『Step 3 出力ファイルの設定を行う』へ進んでください。

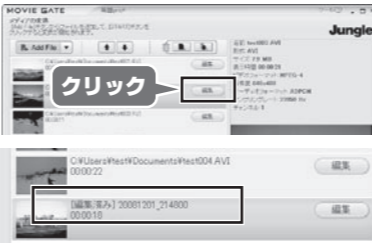

[編集] をクリックすると、編集画面が表示されます。




編集されたファイルは、リスト画面上で「編集済み」と表示されます。

編集画面について

- 複数のファイルを順番に並べる / 結合する
複数の動画や静止画を一つの動画に結合することができます。
- 再生不要箇所を切り取る
再生不要箇所を切り取って、ファイルの再生範囲を指定することができます。
- 文字を載せる
画面上に文字を載せることができます。
- エフェクトを追加する
動画にエフェクト処理を追加することができます。
- トランジションを追加する
動画と動画の間の場面転換効果(トランジション)を設定することができます。


複数の動画ファイルを順番に並べる / 結合する

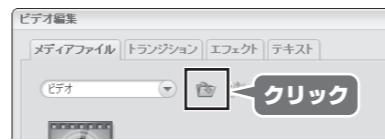


[開く] をクリックして、リスト画面に追加したいファイルを選択します。



[開く] をクリックすると、ファイルリスト画面に追加されます。



ファイルリスト画面から、ストーリーボード上に、再生する順番に並べます。



ビデオファイル以外にも、静止画像やあらかじめ設定されているカラーマット画像を挿入することも可能です。

再生不要箇所を切り取る

再生不要箇所を切り取って、ファイルの再生範囲を指定することができます。

■再生範囲を変更する (トリミング)



ストーリーボード、またはリスト画面から編集したいファイルを選択します。



プレビュー画面で、『緑色のバー』と『赤色のバー』をドラッグすると、再生範囲を調整することができます。

■再生範囲を詳細に変更する (カット編集)




ストーリーボード画面から編集したいファイルを選択して、[カット編集] を選択します。



カット編集画面では、再生したい任意の箇所を切り取ることができます。


まず、再生開始位置まで、バーを移動します。

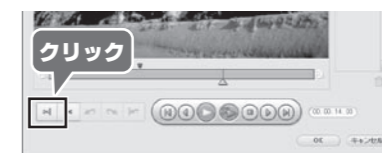

[マークイン] ボタンをクリックすると、再生開始位置が確定します。



続いて、再生終了位置まで、バーを移動します。

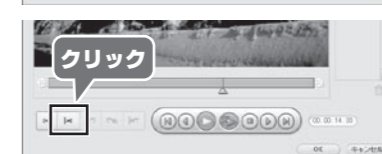

[マークアウト] ボタンをクリックすると、再生終了位置が確定します。



上記の操作を繰り返して、再生箇所を任意に決めることができます。



最後に [OK] をクリックして編集内容を確定します。

裏面に進む

Step2 ファイルを編集する（つづき）

文字を載せる

画面上に文字を載せることができます。



ストーリーボード、またはリスト画面から編集したいファイルを選択して、[テキスト]ボタンをクリックします。



テキスト編集画面では、画面上の任意の場所に文字を載せることができます。

画面上の任意の箇所にカーソルを移動して、文字を入力します。



リスト画面上の[テキストタブ]をクリックしても、同様の編集が可能です。

エフェクトを追加する

動画にエフェクト処理を追加することができます。



ストーリーボード、またはリスト画面から編集したいファイルを選択して、[エフェクト]ボタンをクリックします。



あらかじめ登録されているエフェクトから、効果を加えたいエフェクトを選択して、[↓]をクリックします。



最後に[OK]をクリックして編集内容を確定します。

リスト画面上の[エフェクトタブ]をクリックしても、同様の編集が可能です。

トランジションを追加する

動画と動画の間の場面転換効果(トランジション)を設定することができます。



リスト画面上の[トランジションタブ]をクリックするとあらかじめ登録されているトランジションの一覧が表示されます。

場面転換に使用したいトランジションを選択して、ストーリーボードの動画と動画の間の四角いアイコンの上に重ねるようにドラッグすると、適用されます。


Step3 出力ファイルの設定

ファイルリスト画面のデータを、動画ファイルに書き出す際の、ファイル形式を設定します。

変換設定

[変換設定]をクリックすると、設定画面が表示されます。

用途に合わせて[種類]を選択することにより、あらかじめ設定された動画形式を呼び出すことができます。

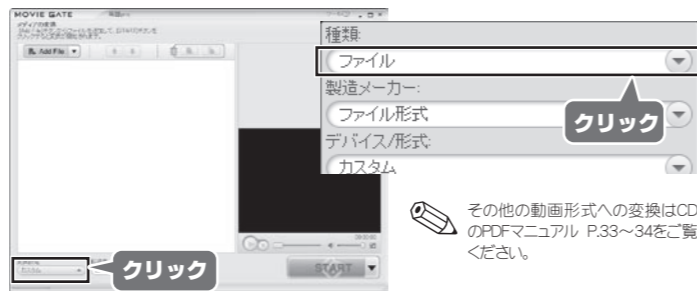

その他の動画形式への変換はCDのPDFマニュアル P.33～34をご覧ください。


■例：「iPod」用の書き出し設定を呼び出す場合



[種類]の右側の▼をクリックして、『PMP』を選択します。




[製造メーカー]の右側の▼をクリックして、『Apple』を選択します。

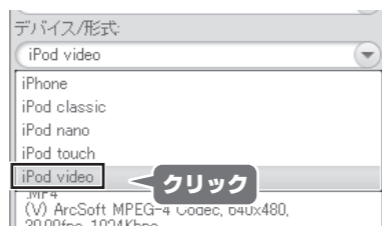

[デバイス/形式]の右側の▼をクリックして、利用しているiPodを選択します。

変換設定を微調整する - 品質/速度の変更-

あらかじめ設定された動画形式を、お好み画質やファイルサイズに合わせて微調整することができます。

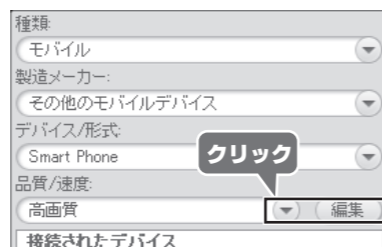


任意の変換設定を呼び出したら、[品質/速度]の右側の▼をクリックして画質を選択します。

変換設定によっては、品質/速度が変更できない場合は、[編集]ボタンをクリックすると、設定の編集画面が表示され、詳細な設定変更を行うことができます。

オリジナルの変換設定を作成する

ファイル形式や、画質やファイルサイズに合わせて、オリジナルの書き出し設定を作成することができます。

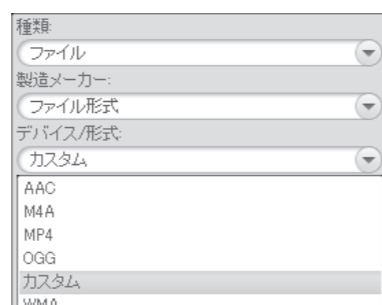

[種類]の右側の▼をクリックして、『ファイル』を選択します。

[デバイス/形式]の右側の▼をクリックして、設定したいファイル形式を選択します。

「カスタム」を選択すると、ファイル形式やサイズなどを詳細に設定することができます。

Step4 ファイルの変換/出力

ファイルリスト画面に追加されているデータを、選択されている変換形式に従って書き出します。

データを書き出す前に、下記の項目を確認してください。

ファイルの保存先を確認してください → 『ファイルの保存先を変更する』
変換設定を確認してください → 『変換設定』




書き出す順番を変更する場合は、順番を変えたいファイルを選択して、[↑] [↓]をクリックしてください。

[START]をクリックすると、ファイルリスト画面の順番に、ファイルの変換を開始します。

変換が完了したら、保存先などを確認できるレポートが表示されます。

複数のプロジェクトを一度に書き出す - タスクマネージャ -

タスクマネージャを使用すると、複数のプロジェクトをまとめて変換することができます。



[START]の右側の▼をクリックして[タスクマネージャに追加]を選択します。

現在のプロジェクトの書き出し設定がタスクマネージャのタスクリストに追加されます。



同様の操作で、他のプロジェクトから、タスクマネージャに追加すると、タスクリスト画面にタスクが追加されます。


[開始]をクリックすると、タスクリストの順番で書き出しを開始します。

ファイルの保存先を変更する

キャプチャデータや書き出したファイルなどの保存先を設定します。




[ツール]→[オプション]の順にクリックします。

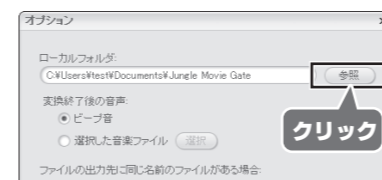

[参照]をクリックして、ファイルの保存先を選択します。[OK]をクリックして設定を保存します。

プロジェクトの保存

ファイルリストの内容や、編集途中のファイルをプロジェクトとして保存することができます。

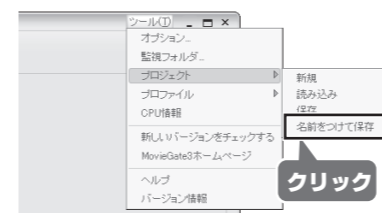

[ツール]→[プロジェクト]→[名前を付けて保存]の順にクリックします。

ファイル名を入力して、[保存]をクリックします。

録音したファイルをiTunesに取り込む

! iTunesの詳しい操作方法は、ソフトウェアのヘルプなどを参照してください。なお、本書に記載されている操作を行ったことで、お客様のデータに不具合が発生しても、弊社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

iTunesを起動し[ファイル]→[ファイルをライブラリに追加]もしくは[フォルダをライブラリに追加]を選択して、MovieGateで録音したファイルもしくはフォルダを指定してください。



※初期設定では、マイドキュメントの「Jungle Movie Gate」フォルダに保存されます。

ライブラリにファイルが追加されます。追加されたファイルをiPodに転送することで、出力した動画をiPodで楽しむことができます。

FAQ

本製品をご使用いただく際、問題が発生した場合の解決方法を記載しています。問題が発生した場合は、このページをお読みいただく前に、ご使用の環境や機器の接続方法をご確認ください。

製品の仕様による制限

- エンコード(動画変換)の画質を「高画質」に設定しても、元の画像データ以上の品質で作成することはできません。
- エンコード(動画変換)の速度はパソコンのCPUやメモリ、HDDなどのスペックに依存します。
- エンコード(動画変換)中はCPUやメモリーの使用率が上昇します。起動中のソフトウェアは終了してから開始してください。
- YouTubeやニコニコ動画を初めとしたFlashファイル(FLV)を、動画変換することはできません。

よくある質問

? iPod以外で利用できる動画変換はできますか?

可能です。

「MovieGate3 Lite forデジ造」のCDに収録されている、PDFマニュアルの8、33、34ページをご覧ください。

? 入力/出力可能なコーデックを教えてください。

可能です。

「MovieGate3 Lite forデジ造」のCDに収録されている、PDFマニュアルの8ページをご覧ください。

? 特定のファイルで映像が表示されない。音声のみ再生される。

「MovieGate3 Lite forデジ造」で対応していないファイル形式の場合、再生できません。一部のファイルでは、ご使用パソコンに別途コーデックをインストールすることで再生可能です。

? 動画から音声のみの抜き出しは可能ですか?

[変換設定]の「種類」で『ファイル』を選択して、「デバイス/形式」より『AAC、WMA、OGG』を選択できます。

? 最新の状態にアップデートしたい。

メニューから[ツール]-[新しいバージョンをチェックする]を実行してください。 ※アップデートにはインターネットに接続する必要があります。